


## СВЕТИЛЬНИКИ



Светильники АрхиМет охватывают широкий диапазон стилей, что делает их великолепным элементом благоустройства, преображающим опыт освещения исторических частей города и современных ландшафтов.

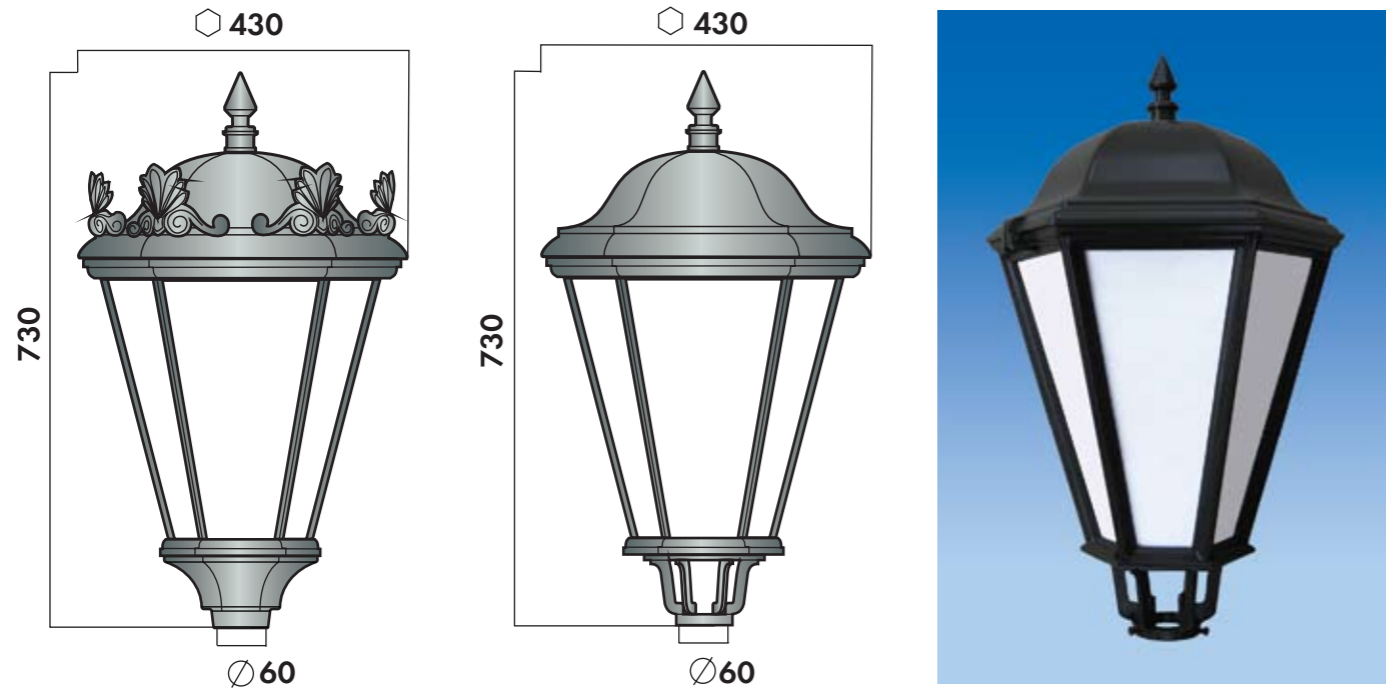

## Технические характеристики

<b>Корпус</b>	силуминовое литье	<b>Патрон лампы</b>	керамический E27 / E40
<b>Отражатель</b>	высококачественный анодированный алюминий	<b>Изоляция</b>	класс I
<b>Рассеиватель</b>	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	<b>Степень защиты</b>	IP 44
<b>Источники света</b>	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	<b>Установка</b>	в торшерном и подвесном варианте стандарт RAL 9005 10 кг
		<b>Цветовая палитра</b>	
		<b>Вес</b>	


## Кривые распределения силы света

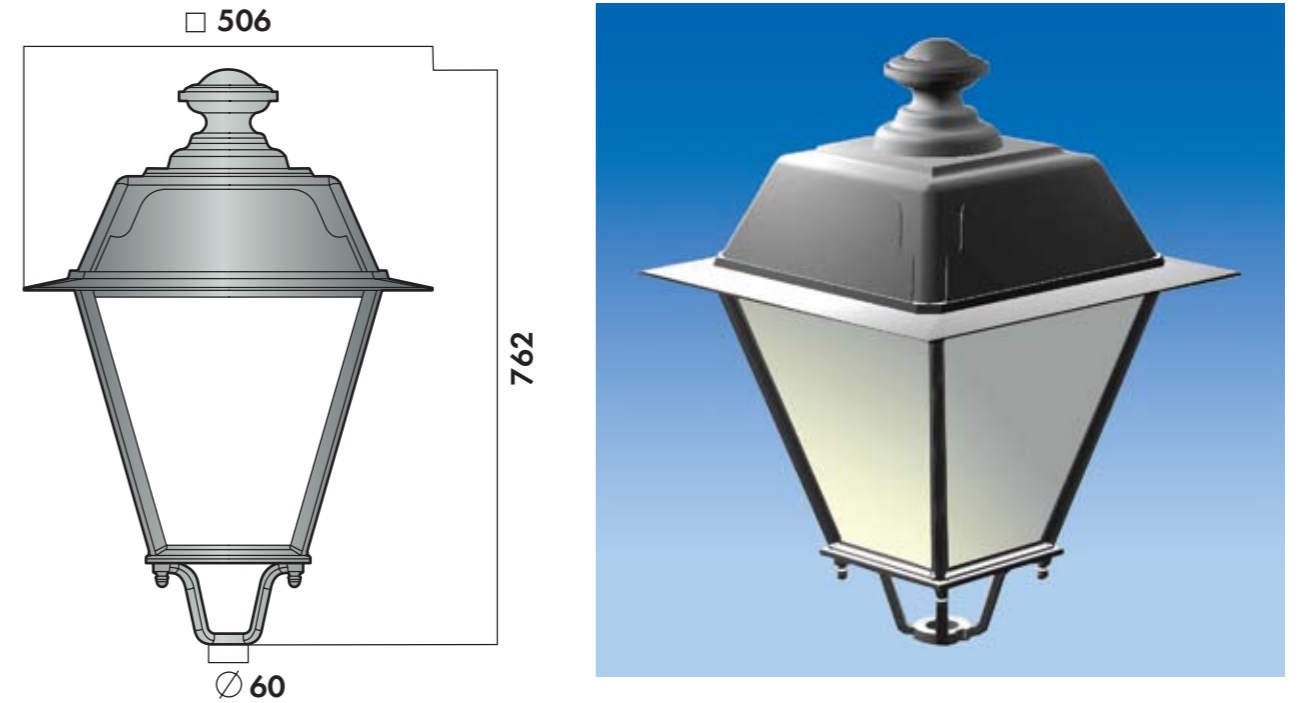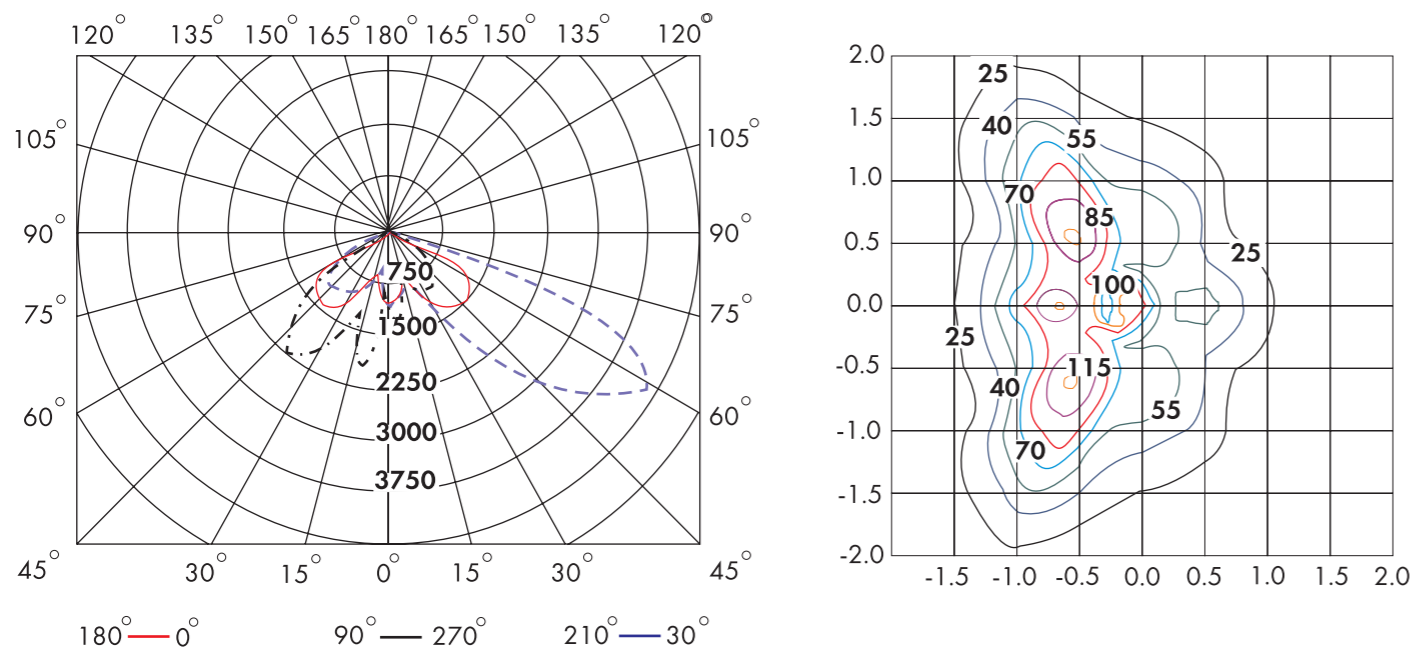


## Технические характеристики

<b>Корпус</b>	силуминовое литье	<b>Патрон лампы</b>	керамический E27 / E40
<b>Отражатель</b>	высококачественный анодированный алюминий	<b>Изоляция</b>	класс I
<b>Рассеиватель</b>	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	<b>Степень защиты</b>	IP 44
<b>Источники света</b>	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	<b>Установка</b>	вертикально, на трубу $\varnothing$ 60 стандарт RAL 9005 9 кг
		<b>Цветовая палитра</b>	
		<b>Вес</b>	

## Кривые распределения силы света


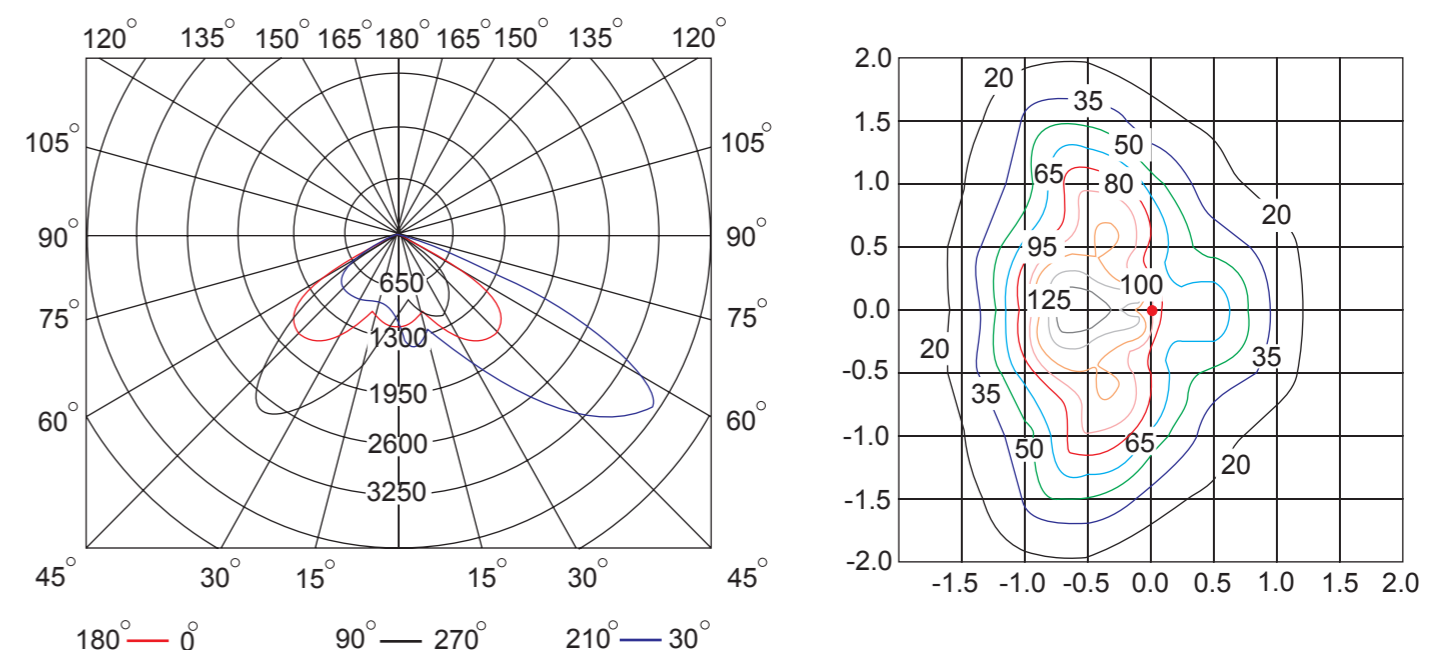


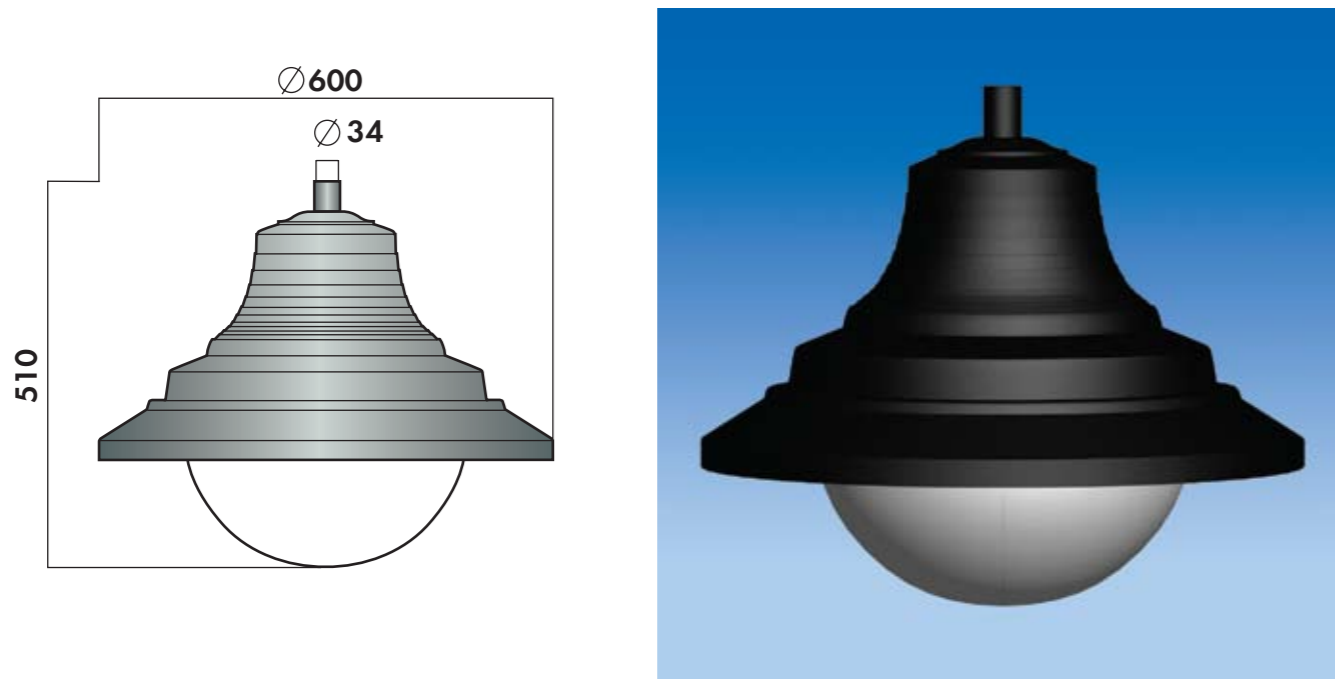

## Технические характеристики

<b>Корпус</b>	силуминовое литье	<b>Патрон лампы</b>	керамический E27 / E40
<b>Отражатель</b>	высококачественный анодированный алюминий	<b>Изоляция</b>	класс I
<b>Рассеиватель</b>	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	<b>Степень защиты</b>	IP 65
<b>Источники света</b>	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	<b>Установка</b>	в подвесном варианте
		<b>Цветовая палитра</b>	стандарт RAL 9005
		<b>Вес</b>	10 кг

## Кривые распределения силы света

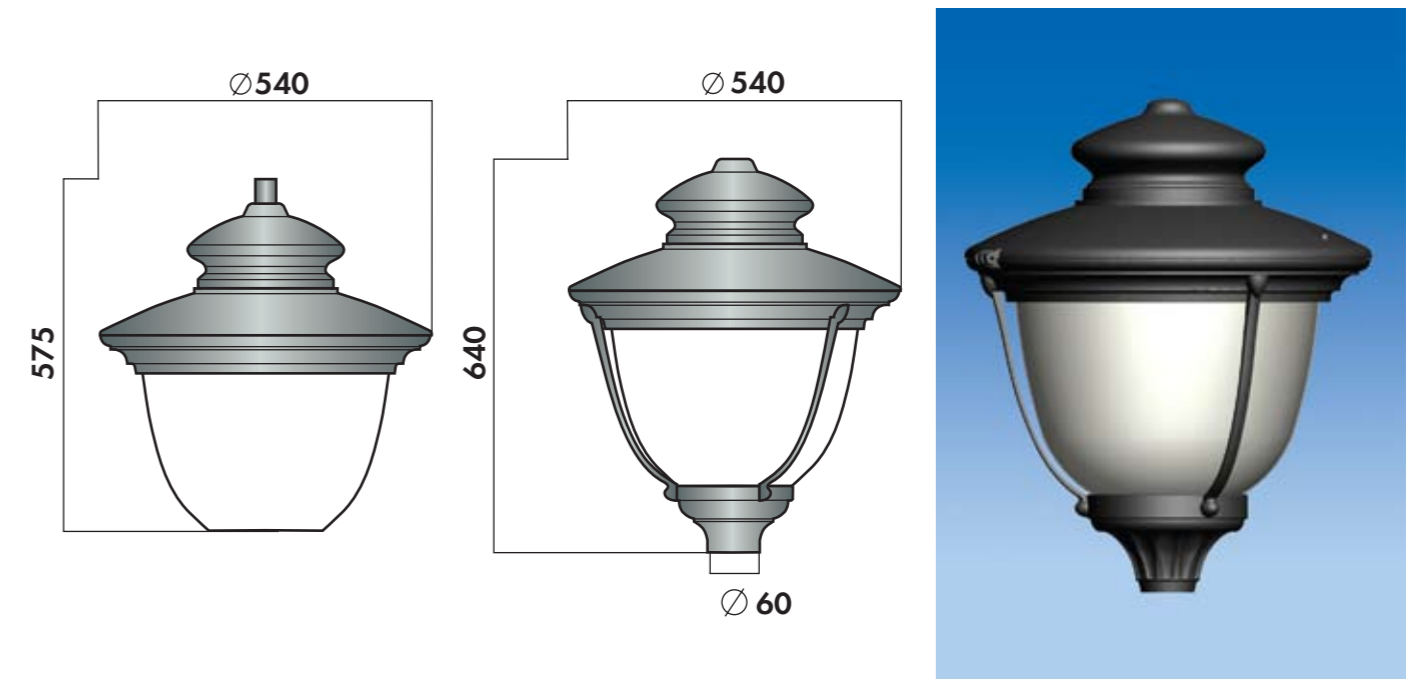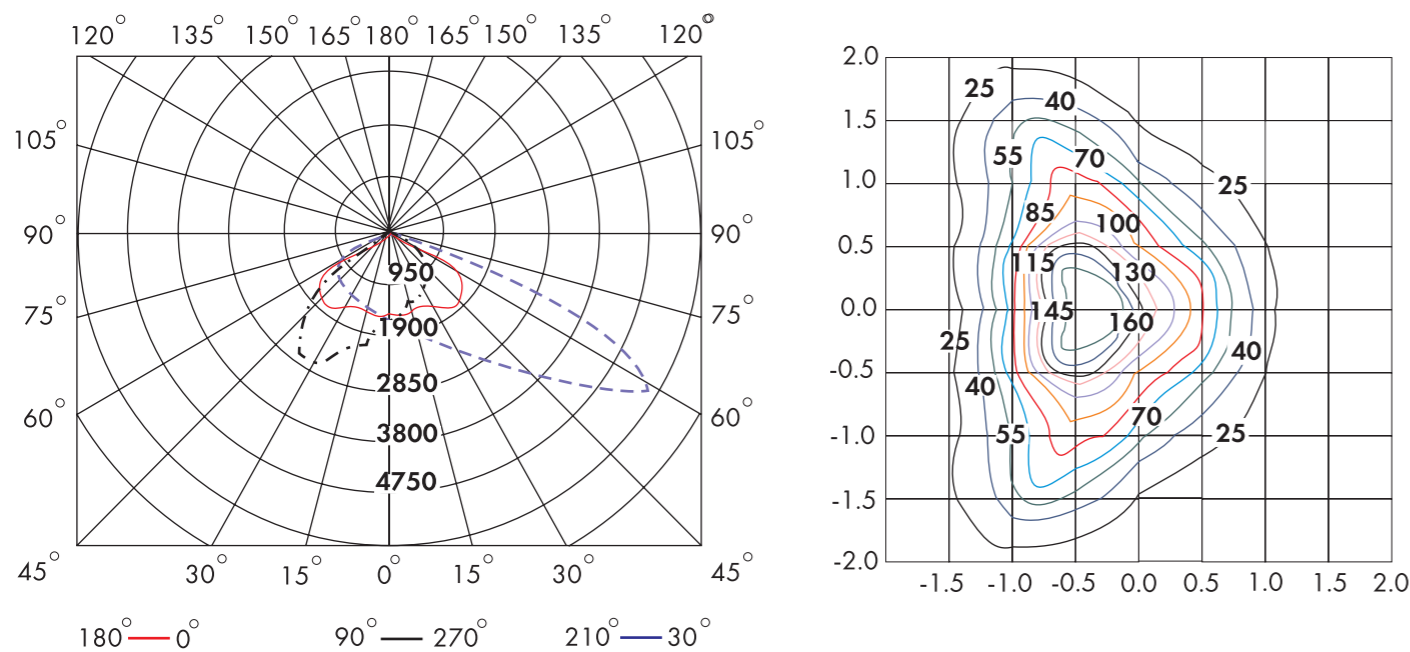

## Технические характеристики

<b>Корпус</b>	силуминовое литье	<b>Патрон лампы</b>	керамический E27 / E40
<b>Отражатель</b>	высококачественный анодированный алюминий	<b>Изоляция</b>	класс I
<b>Рассеиватель</b>	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	<b>Степень защиты</b>	IP 65
<b>Источники света</b>	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	<b>Установка</b>	в торшерном и подвесном варианте
		<b>Цветовая палитра</b>	стандарт RAL 9005
		<b>Вес</b>	8 кг

## Кривые распределения силы света

