


СВЕТИЛЬНИКИ



Светильники АрхиМет охватывают широкий диапазон стилей, что делает их великолепным элементом благоустройства, преображающим опыт освещения исторических частей города и современных ландшафтов.

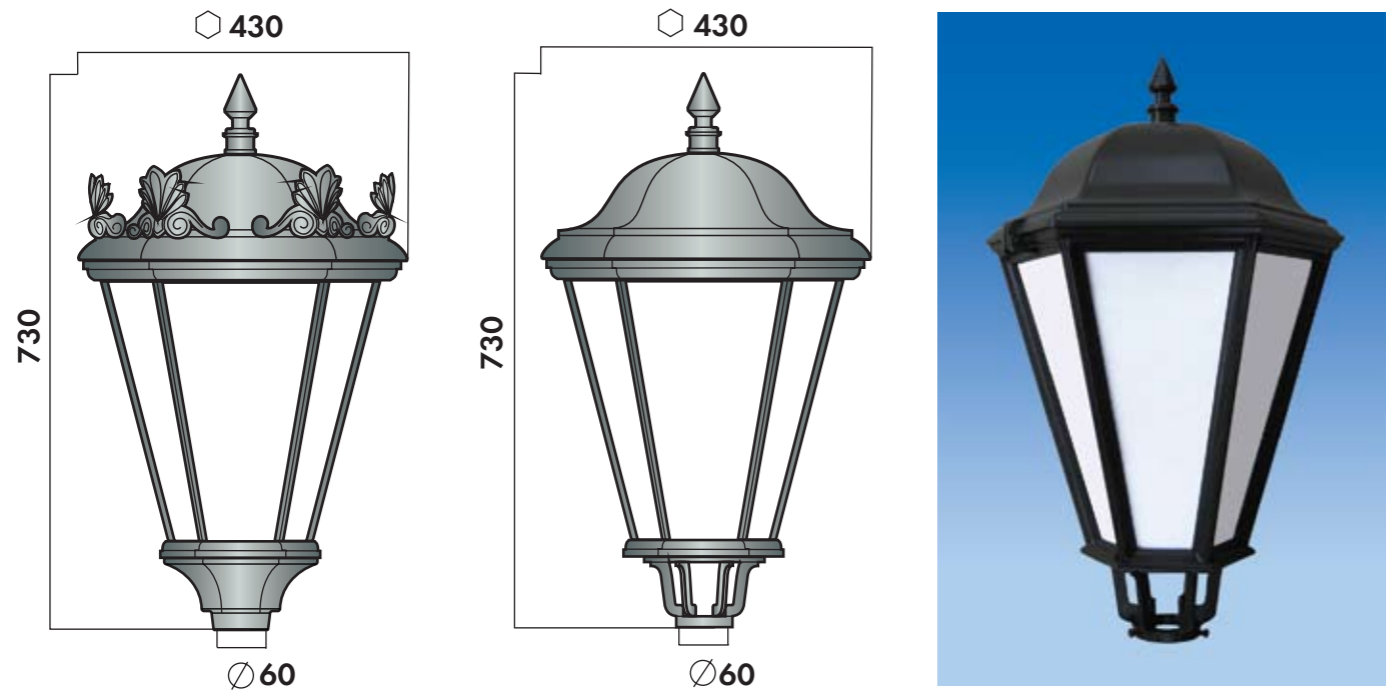

Технические характеристики

Корпус	силуминовое литье	Патрон лампы	керамический E27 / E40
Отражатель	высококачественный анодированный алюминий	Изоляция	класс I
Рассеиватель	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	Степень защиты	IP 44
Источники света	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	Установка	в торшерном и подвесном варианте
		Цветовая палитра	стандарт RAL 9005
		Вес	10 кг


Кривые распределения силы света

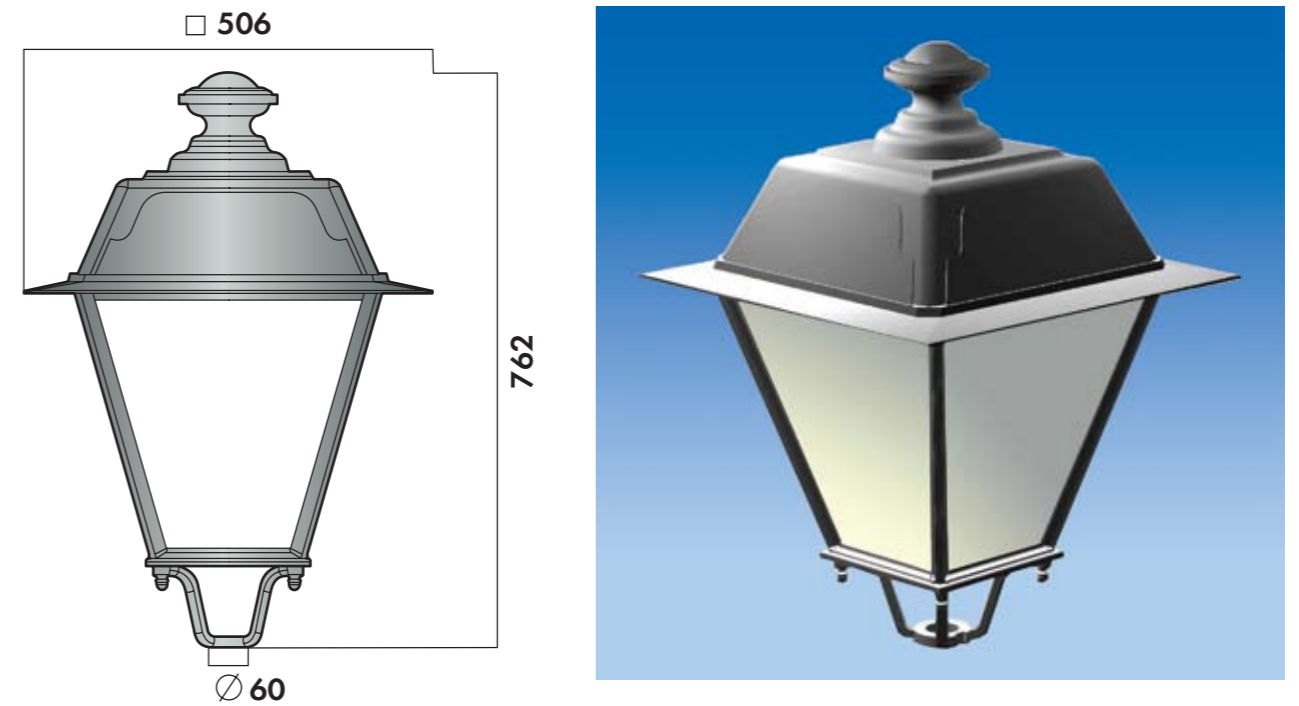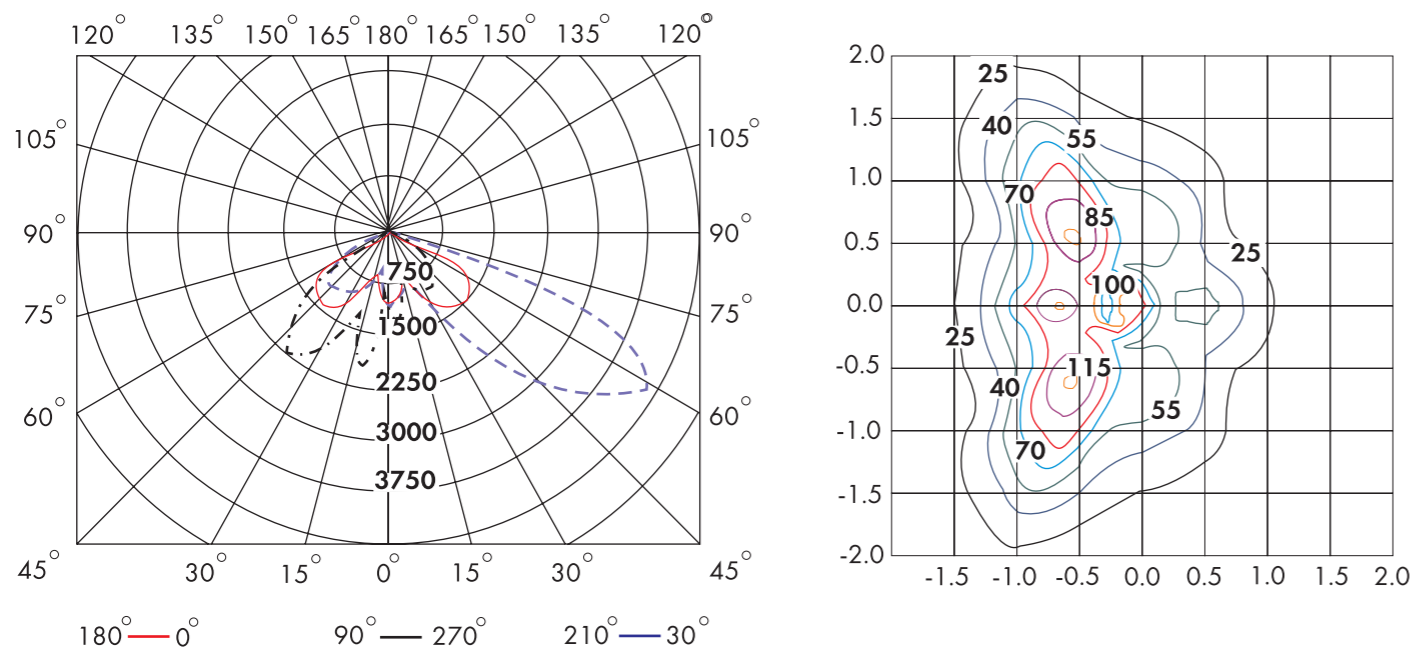


Технические характеристики

Корпус	силуминовое литье	Патрон лампы	керамический E27 / E40
Отражатель	высококачественный анодированный алюминий	Изоляция	класс I
Рассеиватель	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	Степень защиты	IP 44
Источники света	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	Установка	вертикально, на трубу \varnothing 60
		Цветовая палитра	стандарт RAL 9005
		Вес	9 кг

Кривые распределения силы света


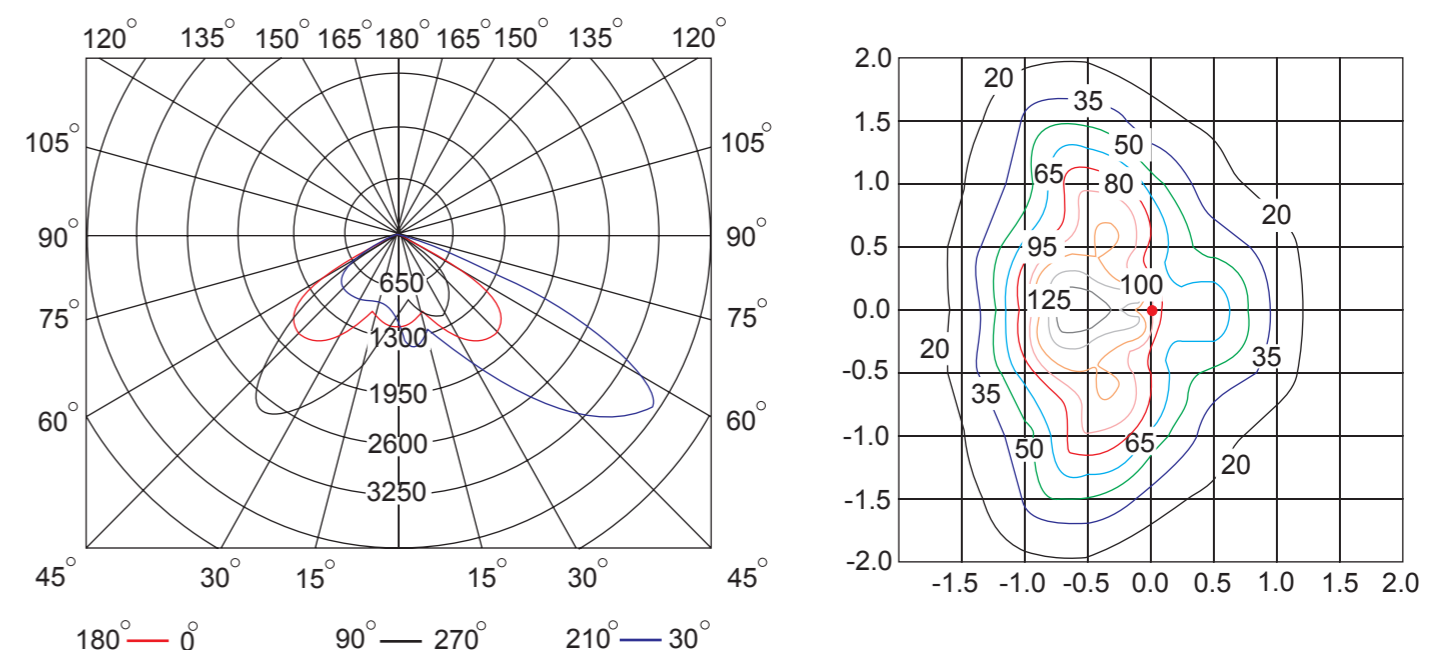


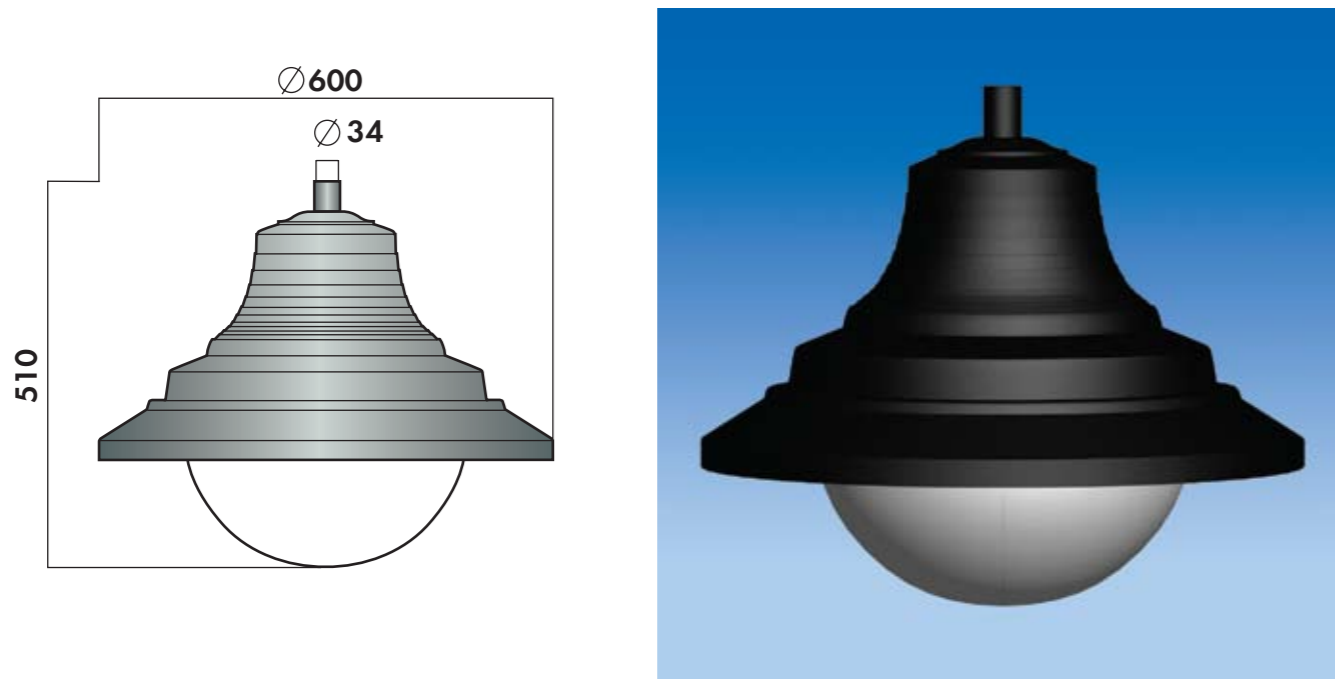

Технические характеристики

Корпус	силуминовое литье	Патрон лампы	керамический E27 / E40
Отражатель	высококачественный анодированный алюминий	Изоляция	класс I
Рассеиватель	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	Степень защиты	IP 65
Источники света	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	Установка	в подвесном варианте
		Цветовая палитра	стандарт RAL 9005
		Вес	10 кг

Кривые распределения силы света

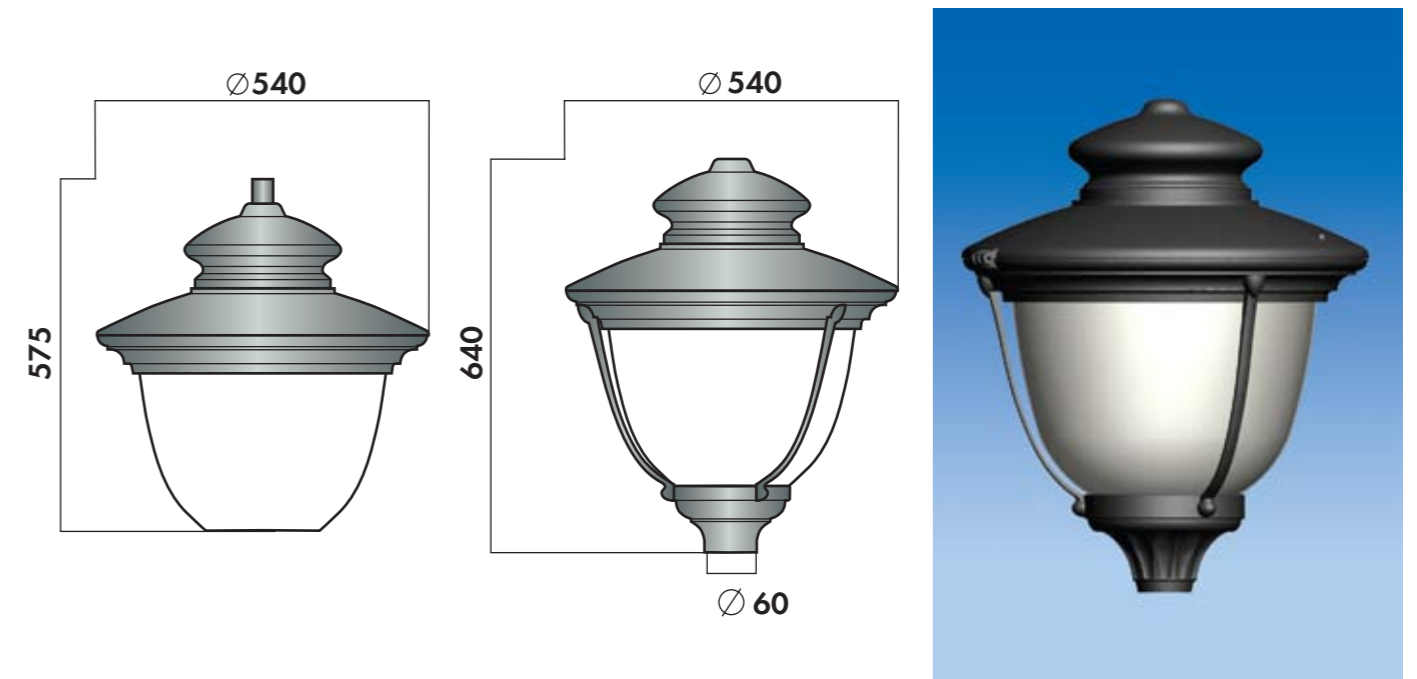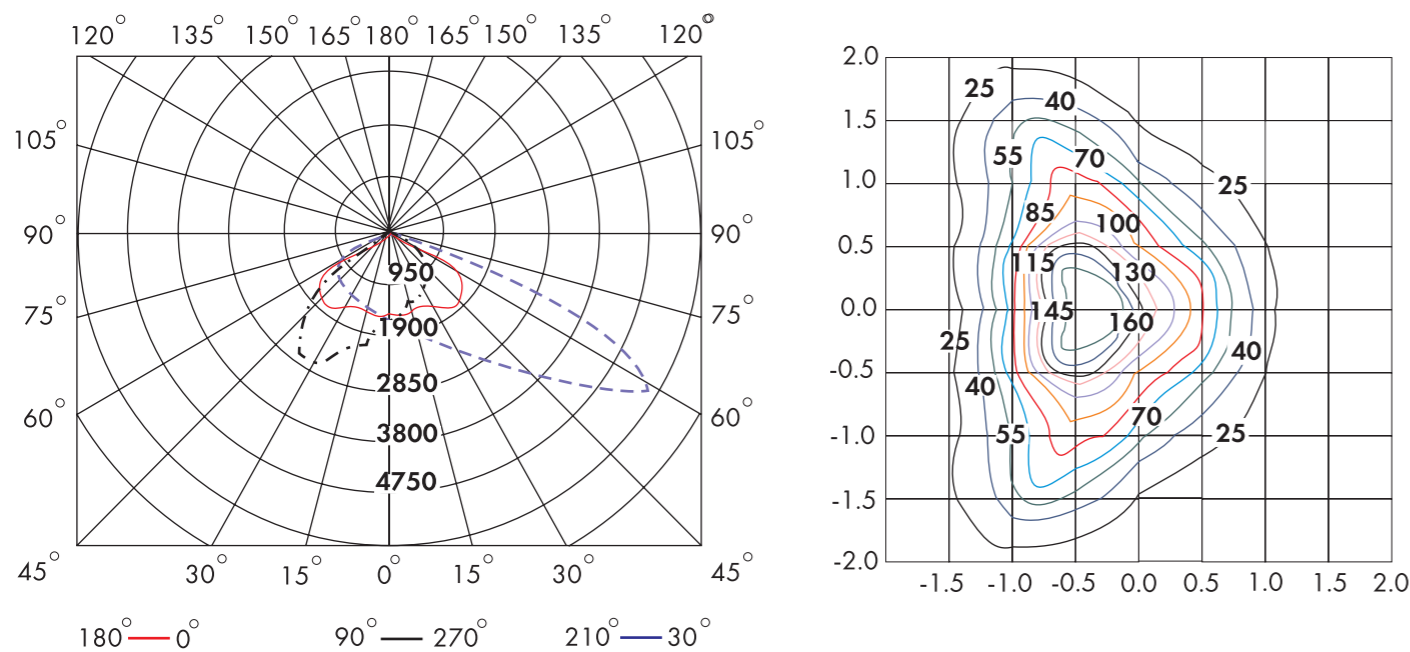

Технические характеристики

Корпус	силуминовое литье	Патрон лампы	керамический E27 / E40
Отражатель	высококачественный анодированный алюминий	Изоляция	класс I
Рассеиватель	акрил, поликарбонат (прозрачный, полупрозрачный, матовый)	Степень защиты	IP 65
Источники света	лампы газоразрядные: -натриевые высокого давления ДНаТ 70, 100, 150 W -ртутные высокого давления ДРЛ 125 W	Установка	в торшерном и подвесном варианте
		Цветовая палитра	стандарт RAL 9005
		Вес	8 кг

Кривые распределения силы света

